


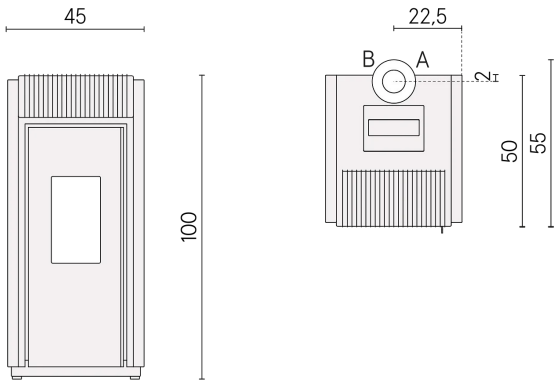

Pellet Air

DATI TECNICI

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 2,9 - 7,0     |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 7,9           |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW     | - -           |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 85            |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 90 - 89       |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 83 - 200      |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 7,8 - 12,0    |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 220 - 125     |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 2 - 2         |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 110 - 99      |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 20 - 15       |
| Combustibile Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 16            |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,6 - 1,7     |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 27 - 9        |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50        |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 350           |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 74            |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa     | 11 - 11       |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 3,0 - 5,0     |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 164 - 239     |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 200 / 300 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 650 / 750     |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 80            |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 130           |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm   | 0             |
| Canalizzabile sino a                                       | m      | 0             |

PLUS

|                      |                        |                                          |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 5★ 5 stelle D.M. 186 | Scarico fumi superiore | Uscita concentrica integrata (80-130 mm) |
| Shield               | Magic Glass            | Telecomando (opzionale)                  |
| Camera Stagna        | Braciare in ghisa      | Collegamento termostato esterno          |

FINITURE DISPONIBILI

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| 7025001 | Metallo Bianco    | EAN 8053859021100 |
| 7025002 | Metallo Titanium  | EAN 8053859021117 |
| 7025003 | Metallo Antracite | EAN 8053859021742 |

OPTIONAL

|         |                            |                   |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 5024010 | TELECOMANDO CON TERMOSTATO | EAN 8053859020943 |
|---------|----------------------------|-------------------|

CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022  
CE



IMBALLO STUFA

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 117    | 60     |
| Volume (m³)     | 0,56   |        |
| Peso lordo (kg) | 85     |        |
| Peso netto (kg) | 75     |        |

STOCCAGGIO

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |
| MAX 2    |
| 1        |

TRASPORTO

|       |
|-------|
| 66 pz |
|-------|