


FRAME 9 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: FRAME3 UP 9 KW

www.cadelsrl.com

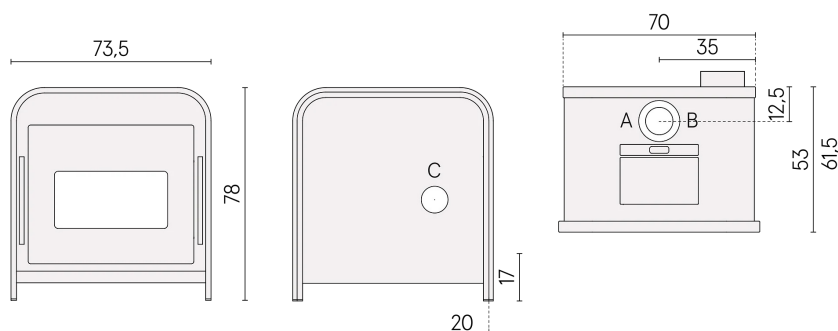

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,7 - 9,3
Potenza al focolare (al max)	kW	10,5
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	94 - 89
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m ²	29 - 98
CO ₂ (al min-al max)	%	7,1 - 12,5
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	265 - 107
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	3.2 - 2.1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	108 - 119
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	18 - 19
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomia (al min-al max)	h	25 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	113.7
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11.8
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 225
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

Uscita concentrata
integrata (80-130
mm)

Camera Stagna



Braciare in ghisa



Interno in ghisa

Kit canalizzazione
(opzionale)Comfort mode -
Massima silenziositàWi-Fi e Bluetooth
integratiCollegamento
termostato esternoProgrammazione
settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7020004		Metallo Light Bronze	EAN 8053859012740
7020006		Metallo Nero	EAN 8053859012726

OPTIONAL

5018009	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FRAME	EAN 8053859010333
5018013	KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME	EAN 8053859010494


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE**A+**

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volume (m ³)	0,56	
Peso lordo (kg)	118	
Peso netto (kg)	106	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz