


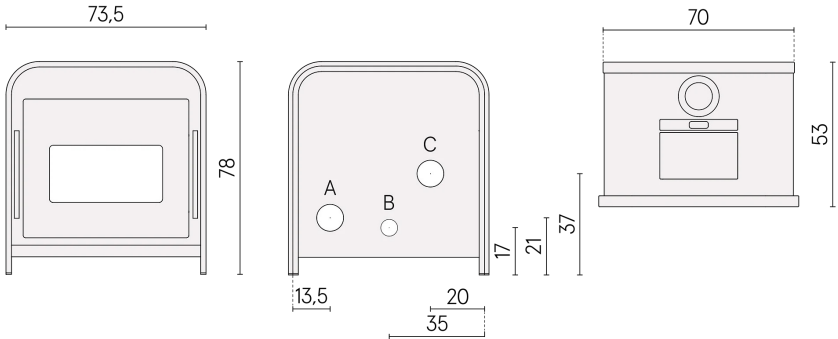

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,7 - 9,3
Potenza al focolare (al max)	kW	10,5
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	94 - 89
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m²	29 - 98
CO ₂ (al min-al max)	%	7,1- 12,5
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	265 - 107
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3.2- 2.1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	108 - 119
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	18 - 19
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomia (al min-al max)	h	25 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	113.7
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11.8
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 225
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

Camera Stagna	Braciere in ghisa	Interno in ghisa
Kit canalizzazione (opzionale)	Comfort mode - Massima silenziosità	Wi-Fi e Bluetooth integrati
Collegamento termostato esterno	Programmazione settimanale	Scarico fumi posteriore

FINITURE DISPONIBILI

7018024	Metallo Light Bronze	EAN 8053859010067
7018034	Metallo Nero	EAN 8053859010500

OPTIONAL

5018009	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FRAME	EAN 8053859010333
5018013	KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME	EAN 8053859010494

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	117	
Peso netto (kg)	105	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

57 pz
