

SATURNO 24


PELLET IDRO - Termostufe a pellet

CADEL

Certificate model name : SATURNO 24



Potenza nominale	kW	24,7
Potenza ridotta	kW	5,8
Potenza al focolare (max)	kW	26,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	19
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	3,8
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	89
Rendimento nominale	%	93,3
Rendimento ridotto	%	95,9
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	165 - 704
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,012
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	275 - 148
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	4 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	84 - 110
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	22
Capacità serbatoio	kg	40
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,2 - 5,5
Autonomia (min-max)	h	7,3 - 33,3
Absorbimento elettrico in accensione (max)	W	450
Absorbimento elettrico in lavoro (max)	W	144
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,5 - 16,2
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	139
Peso netto	kg	230
Peso lordo	kg	250
Scarico fumi (A)	Ø mm	100
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

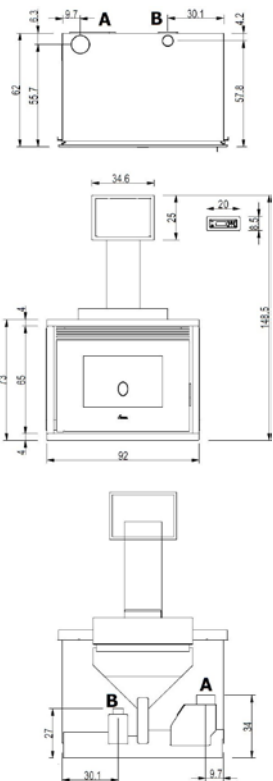

COMBINAZIONI

7020017 Metallo nero EAN 8053859012276

OPTIONAL

5020015 KIT gambe EAN 8053859012832

PLUS



Braciere in ghisa



Wi-Fi integrato



Bluetooth



Collegamento termostato esterno



Scarico fumi superiore



Kit idraulico incluso



Programmazione giornaliera settimanale



Sensore di temperatura acqua



Sensore di temperatura aria




Ventilazione



Collegamento all'impianto di riscaldamento


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
95	124,5	75


VOLUME (m ³)
0,88

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

