


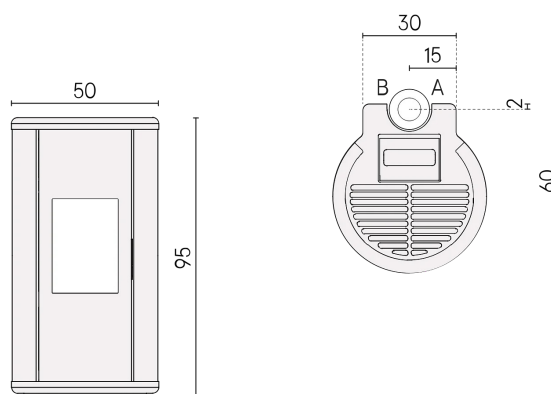

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,5
Potenza al focolare (al max)	kW	6,1
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m ²	26 - 58
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0 - 11,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	238 - 140
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	4 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 129
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L3 ÷ 40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	49
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 163
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 0
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



Camera Stagna



Magic Glass



Braciare in ghisa

Comfort mode -
Massima silenziositàWi-Fi e Bluetooth
integratiCollegamento
termostato esterno
1-2-3Programmazione
settimanaleScarico fumi
superiore

FINITURE DISPONIBILI

7021058		Metallo Bianco	EAN 8053859013747
7021059		Metallo Titanium	EAN 8053859013754
7021061		Metallo Antracite	EAN 8053859013778


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m ³)		0,56
Peso lordo (kg)		86
Peso netto (kg)		76

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



66 pz