



Dimensioni di ingombro ZEUS

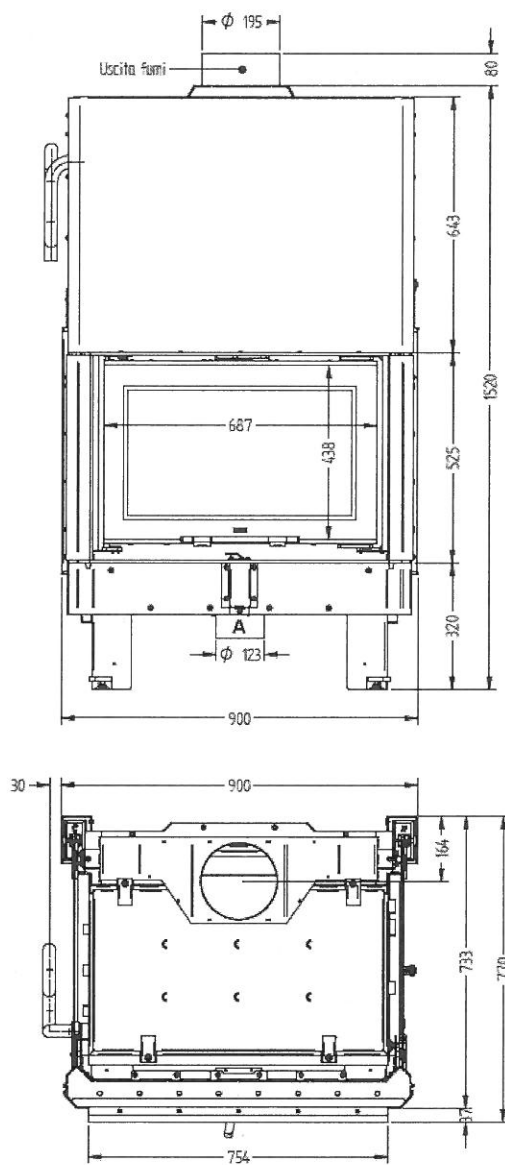

Scheda tecnica attacchi ZEUS

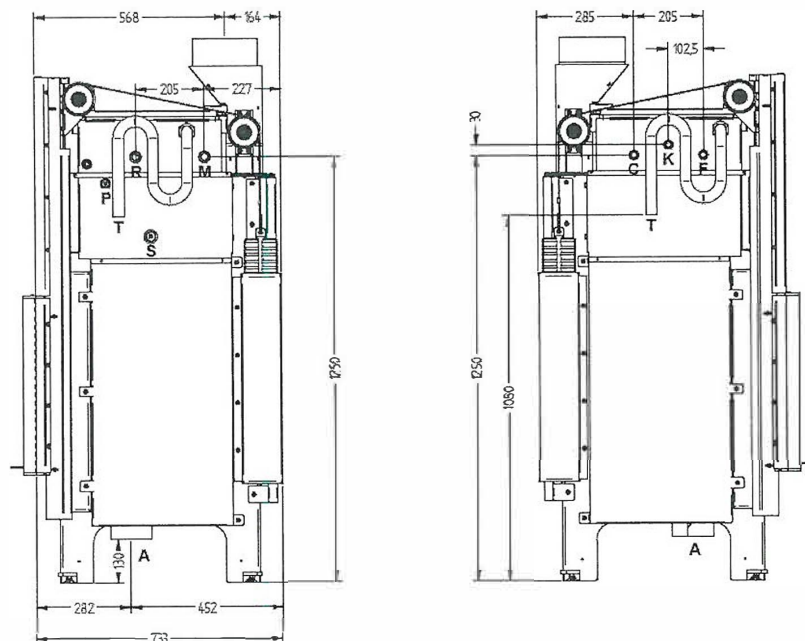

Descrizione attacchi

M = Mandata Impianto	1" M
R = Ritorno Impianto	1" M
F = Entrata acqua fredda sanitaria (solo su modelli predisposti)	3/4" M
C = Uscita acqua calda sanitaria (solo su modelli predisposti)	3/4" M
K = Carico corpo caldaia	1/2" F
T = Scarico ebollizione (installabile nel lato dx o lato sx)	1" M
S = Scarico caldaia con rubinetto	
P = Pozzetto bulbi centralina	
A = Aspirazione aria comburente	123 mm
Sf = Uscita fumi	200 mm M

Caratteristiche tecniche ZEUS

Portata termica nominale	kW (kcal/h)	17,4 (14.960)
Potenza termica nominale	kW (kcal/h)	15,6 (13.420)
Potenza nominale ceduta all'acqua riscaldamento	kW (kcal/h)	10,0 (8.600)
Potenza nominale ceduta all'ambiente per irraggiamento	kW (kcal/h)	5,5 (4.730)
Rendimento a potenza termica nominale	%	89,4
CO misurato al 13% di ossigeno a potenza termica nominale	%	0,0518
Tensione nominale	V	230
Frequenza nominale	Hz	50
Pressione massima di esercizio/consigliata	bar	2,5 / 1,5
Diametro tubo scarico fumi	mm	200
Tiraggio minimo al camino a potenza termica nominale	Pa	13,3
Massa dei gas di combustione a potenza termica nominale	g/s	12,8
Temperatura media fumi in uscita a potenza termica nominale	°C	137,6
Consumo orario di legna **	kg/h	3,99
Intervallo di carico legna **	min	46
Capacità corpo caldaia	litri	80
Distanza minima laterale e posteriore di sicurezza da materiali infiammabili	mm	200
Distanza minima frontale di sicurezza da materiali infiammabili	mm	1500
Distanza minima superiore di sicurezza da materiali infiammabili	mm	800

* I valori tra parentesi (...) indicano i dati ottenuti secondo la norma EN 13229.

** Il consumo di legna è subordinato al tipo e al grado di essiccazione della stessa (4,375 kWh/Kg).