


TERMOCAMINI PLOCOMBUSTIBILI SERIE ECO-FIAMMA 25/30/40

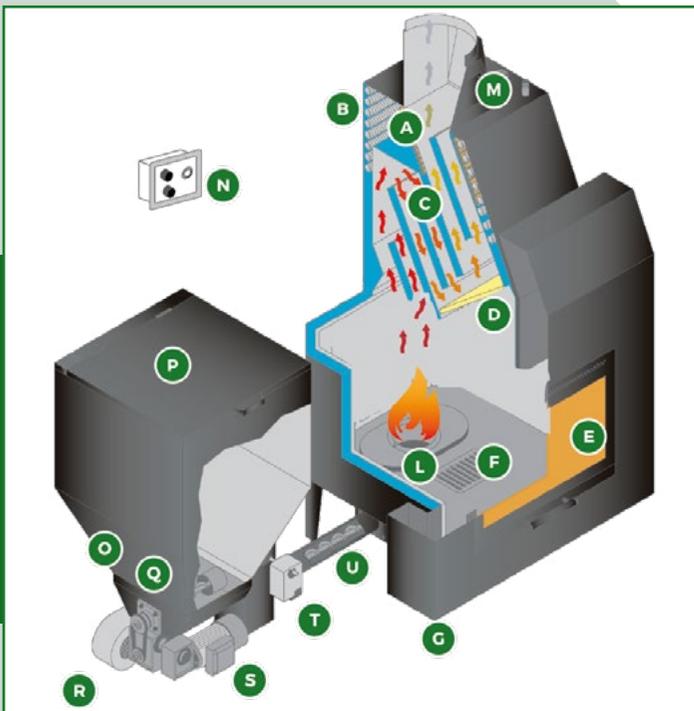


- A** Scambiatore acqua calda sanitaria
- B** Scambiatore secondario
- C** Scambiatori in acciaio autopulenti
- D** Deflettore fiamma in acciaio speciale
- E** Vetro ceramico resistente alle alte temperature
- F** Griglia in ghisa e cassetto cenere
- G** Piedino regolabile in altezza
- L** Bruciatore in ghisa

- M** Sonda temperatura fumi
- N** Centralina di comando
- O** Inverter
- P** Serbatoio combustibili granulari
- Q** Sensore di livello combustibile
- R** Ventola
- S** Motoriduttore
- T** Servomotore a molla
- U** Coclea in acciaio

NORMA DI RIFERIMENTO		PROVA LABORATORIO		CAPACITÀ TERMICA POTENZIALE CONSIGLIATA	
CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	EN14785	TPEF25	EN13229	TPEF25
Potenza termica al focolare	KW	30,21	28,21	30,7	26,7
Potenza termica nominale	KW	27,46	25,46	27,3	23,3
Potenza termica all'acqua	KW	23,45	22,45	18,4	16,4
Potenza termica all'ambiente	KW	4,01	3,01	8,9	6,9
Rendimento	%	90,88	90,88	88	88
Consumo min/max circa	KG/H	2,76/6,26	2,76/6,26	6,9	6
Produzione acqua calda sanitaria (con temperatura a circa 65°) 10 lt/min in uscita	GRADI	55	55	55	55
Circuito elettrico	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Superficie max riscaldabile circa	MQ	/	180	/	150
Capacità acqua termocamino	LT	/	112	/	112
Peso termocamino / Peso kit alimentazione	KG	/	280/110	/	280/110
Diametro canna fumaria	CM	/	25	/	25
Capacità serbatoio combustibile circa	KG	/	100	/	/

N. B. Per la valutazione dei consumi medi vanno sempre considerate anche zona climatica in cui è situato l'immobile, prestazione energetica (APE), caratteristiche dello specifico impianto e qualità del combustibile.

TERMOCAMINO POLICOMBUSTIBILI SERIE ECO-FIAMMA 25
DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM

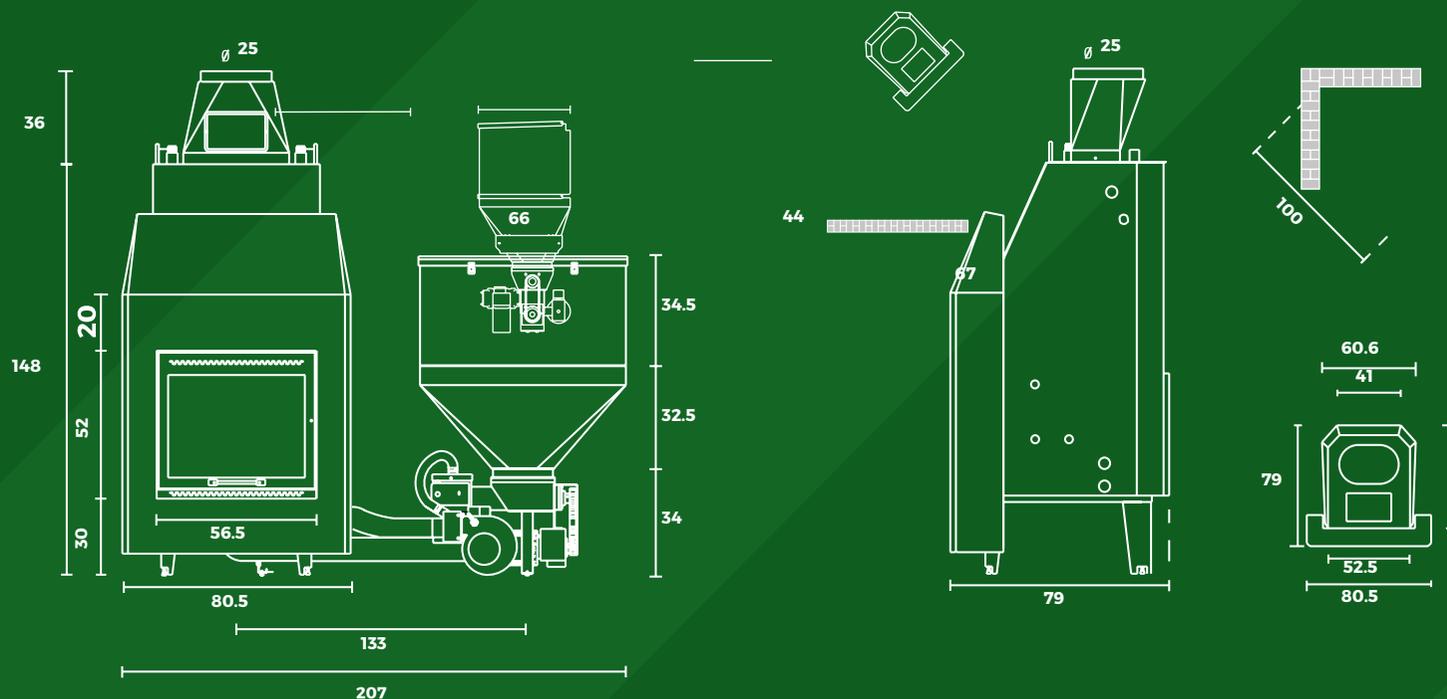



La lunghezza trasporto coclea standard (cm 133),
può essere dimensionata in relazione alle esigenze
di installazione.
La distanza tra centro foro bruciatore e centro foro
serbatoio potrà variare da un minimo di 80 cm
ad un massimo di 300 cm.

*capacità prolunga circa 70 kg
**capacità panca bassa circa 30 Kg

Le misure e i disegni sono puramente indicativi, il costruttore si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

TERMOCAMINI PLOCOMBUSTIBILI SERIE ECO-FIAMMA 25/30/40



POSIZIONAMENTO ANGOLO/PARETE STANDARD CON SERBATOIO ESTERNO > MISURE ESPRESSE IN CM

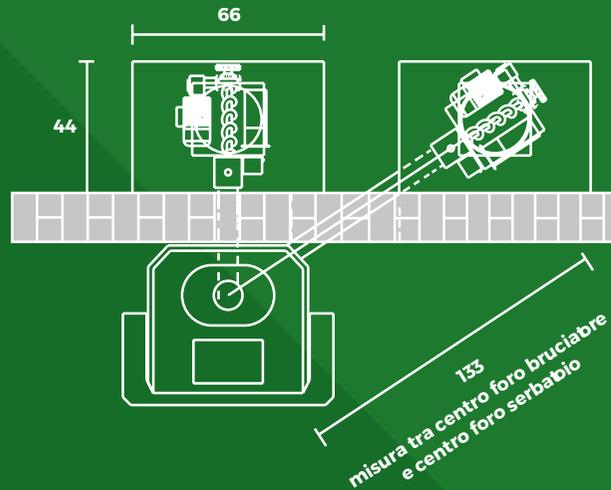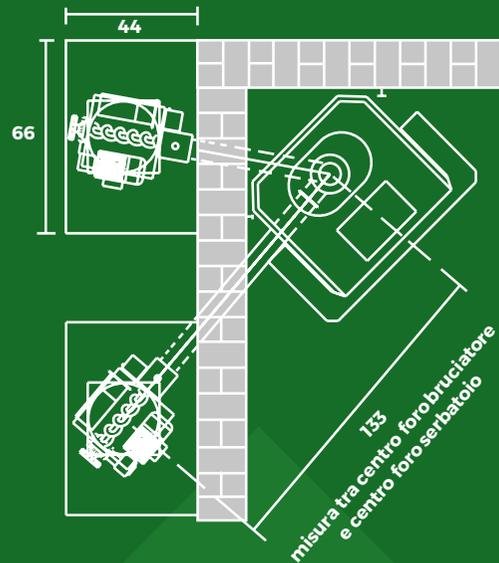

La lunghezza trasporto coclea standard (cm 133), può essere dimensionata in relazione alle esigenze di installazione. La distanza tra centro foro bruciatore e centro foro serbatoio potrà variare da un minimo di 80 cm ad un massimo di 300 cm

TERMOCAMINI PLOCOMBUSTIBILI SERIE ECO-FIAMMA 25/30/40


POSIZIONAMENTO ANGOLO/PARETE STANDARD CON SERBATOIO ESTERNO > MISURE ESPRESSE IN CM

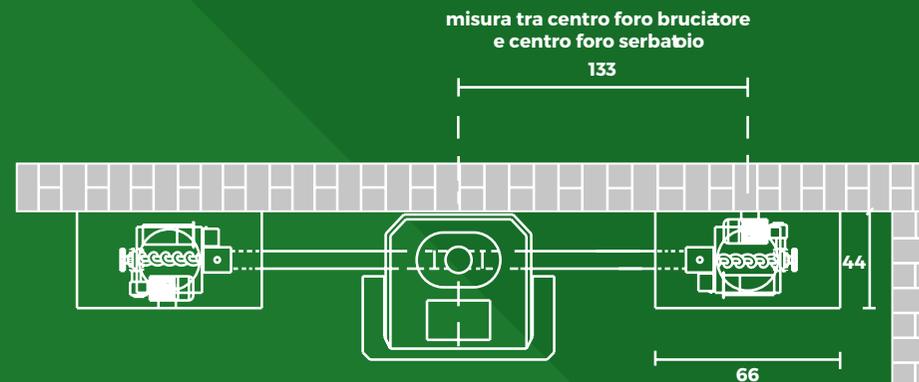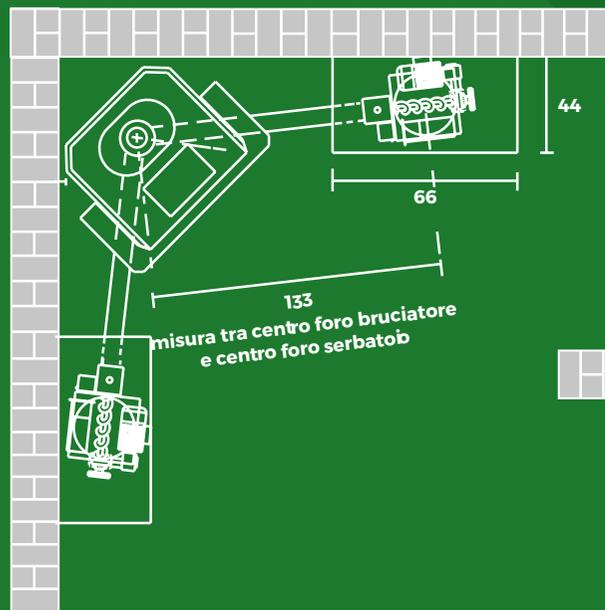


La lunghezza trasporto coclea standard (cm 133), può essere dimensionata in relazione alle esigenze di installazione. La distanza tra centro foro bruciatore e centro foro serbatoio potrà variare da un minimo di 80 cm ad un massimo di 300 cm

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO CON SCAMBIATORE


VISTA LATERALE DESTRA

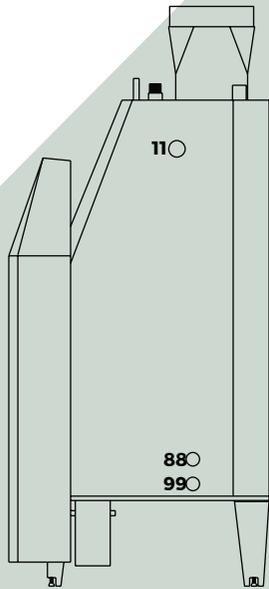

VISTA LATERALE SINISTRA

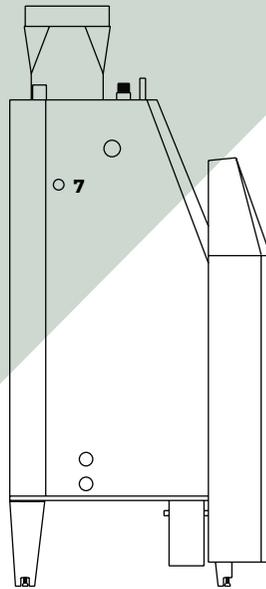


VISTA SUPERIORE

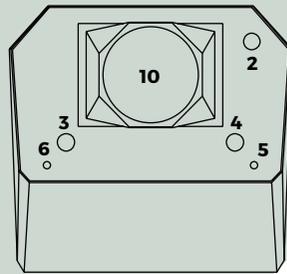


DESCRIZIONE	25
1 Mandata (circuito aperto)	1" F
2 Sfiato di sicurezza	1" F
3 Mandata scambiatore (circuito chiuso)	1" F
4 Ritorno scambiatore (circuito chiuso)	1" F
5 Ingresso acqua calda sanitaria	1/2" M
6 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
7 Pozzetto per sonda	1/2" F
8 Ritorno (circuito aperto)	1" F
9 Carico/scarico termocamino	1" F
10 Diametro canna fumaria	25 cm

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO SENZA SCAMBIATORE


VISTA LATERALE DESTRA

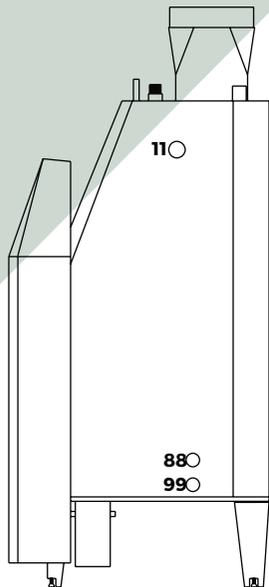

VISTA LATERALE SINISTRA

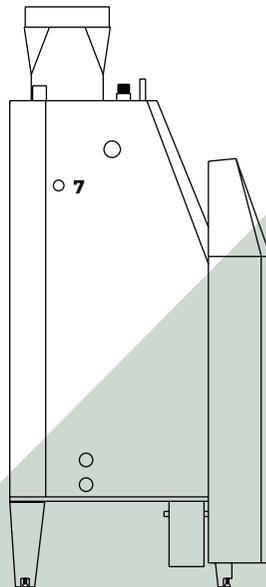

VISTA SUPERIORE

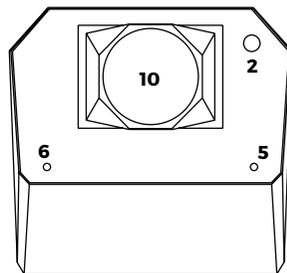

DESCRIZIONE	25
1 Mandata (circuito aperto)	1" F
2 Sfiato di sicurezza	1" F
5 Ingresso acqua calda sanitaria	1/2" M
6 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
7 Pozzetto per sonda	1/2" F
8 Ritorno (circuito aperto)	1" F
9 Carico/scarico termocamino	1" F
10 Diametro canna fumaria	25 cm