TERMOCAMINI A LEGNA SERIE ECO-STAR 25/30/40/40L

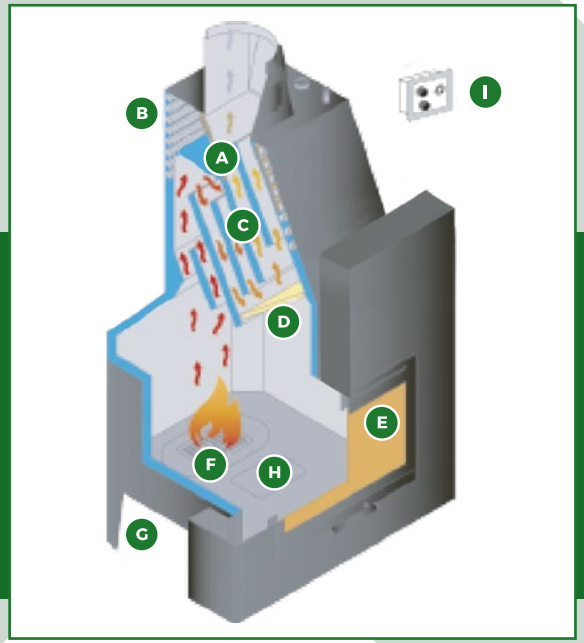

A Scambiatore acqua calda sanitaria
B Scambiatore secondario
C Scambiatori in acciaio autopulenti
D Deflettore fiamma in acciaio speciale
E Vetro ceramico resistente alle alte temperature
F Griglia in ghisa e predisposizione kit di alimentazione
G Piedino regolabile in altezza
H Cassetto cenere
I Centralina di comando

NORMA DI RIFERIMENTO		PROVA LABORATORIO	CAPACITÀ TERMICA POTENZIALE CONSIGLIATA
CARATTERISTICHE TECNICHE	**U.M.**	**EN13229**	**TES30**
Potenza termica al focolare	KW	30,0	30,0
Potenza termica nominale	KW	27,4	27,4
Potenza termica all'acqua	KW	19,3	19,3
Potenza termica all'ambiente	KW	8,1	8,1
Rendimento	%	91	91
Consumo circa	KG/H	7,1	7,1
Produzione acqua calda sanitaria (con temperatura a circa 65°) 10 lt/min in uscita	GRADI	55	55
Circuito elettrico	V/Hz	220/50	220/50
Superficie max riscaldabile circa	MQ	/	190
Capacità acqua termocamino	LT	/	132
Peso termocamino	KG	/	310
Diametro canna fumaria	CM	/	25

N. B. Per la valutazione dei consumi medi vanno sempre considerate anche zona climatica in cui è situato l'immobile, prestazione energetica (APE), caratteristiche dello specifico impianto e qualità del combustibile.

TERMOCAMINO A LEGNA SERIE ECO-STAR 30 DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM

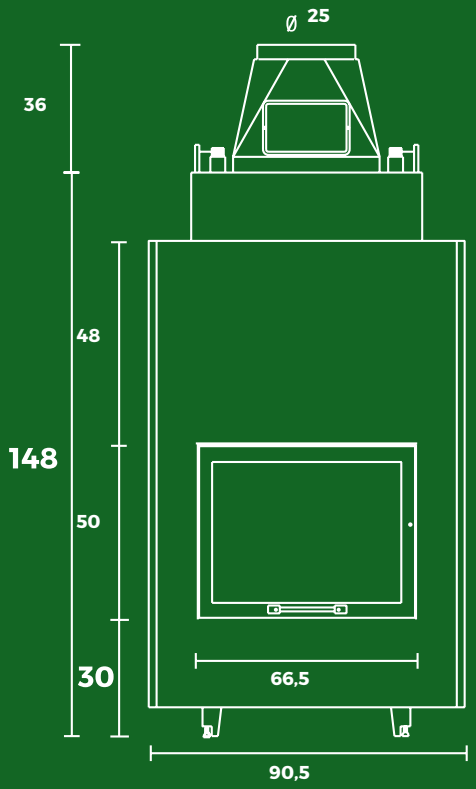

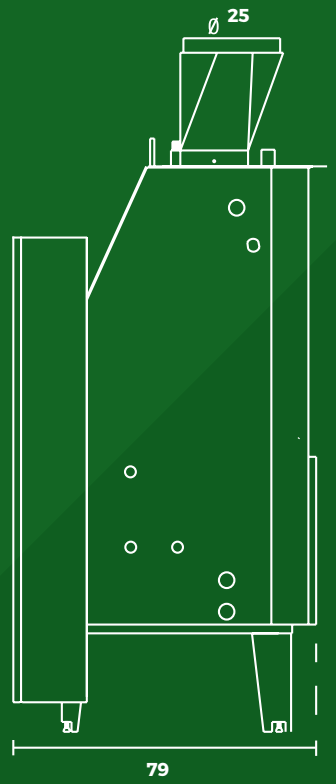

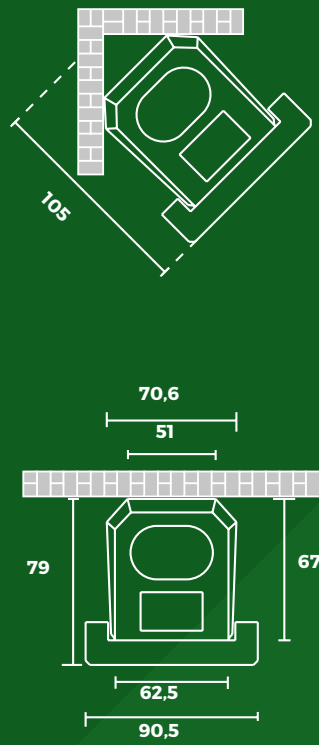

Le misure e i disegni sono puramente indicativi, il costruttore si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO CON SCAMBIATORE

VISTA LATERALE DESTRA

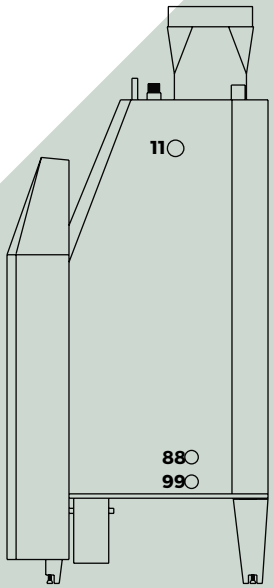

VISTA SUPERIORE



VISTA LATERALE SINISTRA

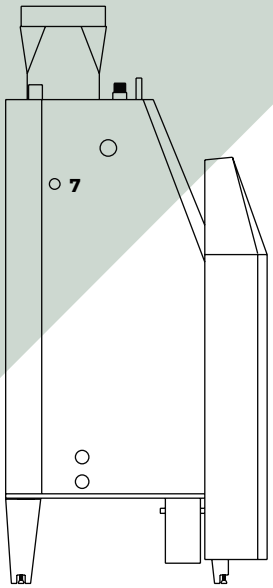

DESCRIZIONE	30
1 Mandata (circuito aperto)	1" F
2 Sfiato di sicurezza	1" F
3 Mandata scambiatore (circuito chiuso)	1" F
4 Ritorno scambiatore (circuito chiuso)	1" F
5 Ingresso acqua calda sanitaria	1/2" M
6 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
7 Pozzetto per sonda	1/2" F
8 Ritorno (circuito aperto)	1" F
9 Carico/scarico termocamino	1" F
10 Diametro canna fumaria	25 cm

TERMOCAMINI SERIE ECO-STAR / ECO-FUOCO / ECO-FIAMMA > SCHEDE DI COLLEGAMENTO SENZA SCAMBIATORE

VISTA LATERALE DESTRA

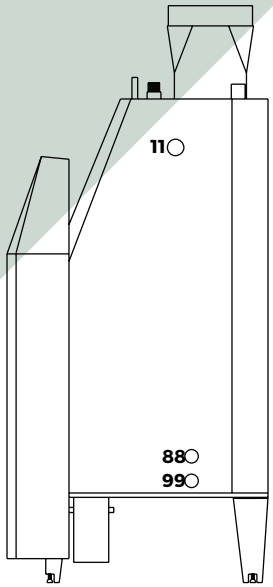

VISTA SUPERIORE



VISTA LATERALE SINISTRA

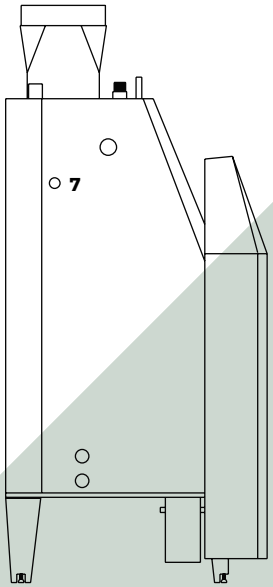

DESCRIZIONE	30
1 Mandata (circuito aperto)	1" F
2 Sfiato di sicurezza	1" F
5 Ingresso acqua calda sanitaria	1/2" M
6 Uscita acqua calda sanitaria	1/2" M
7 Pozzetto per sonda	1/2" F
8 Ritorno (circuito aperto)	1" F
9 Carico/scarico termocamino	1" F
10 Diametro canna fumaria	25 cm