







SCHEDA TECNICA

ETNA 25 S

	Unità di misura	ETNA 25 S
ALTEZZA	cm	136
LARGHEZZA	cm	61
PROFONDITA'	cm	95,5
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	100
CAPACITA' SERBATOIO PELLETS	kg	50
DIMENSIONE PELLETS	mm	6
POTENZA AL FOCOLARE MIN	kW	7,90
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	27,8
POTENZA NOMINALE MIN	kW	7,00
POTENZA NOMINALE MAX	kW	25,5
POTENZA RESA ALL'ACQUA	kW	25,5
VOLUME RISCALDABILE	m ³	626 ¹
CONSUMO COMBUST. MIN	kg/h	1,6
CONSUMO COMBUST. MAX	kg/h	5,67 ²
RENDIMENTO	%	91,7
CONTENUTO D'ACQUA	lt	35
TENSIONE ALLA RETE	Volt	230
FREQUENZA ALLA RETE	Herz	50
POTENZA Elett. ASSORBITA	Watt	140
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA	l/min	Da 8 a 12
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	bar	2
PESO	Kg	265

¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

² Potere calorifico inferiore del pellets kW 4.9

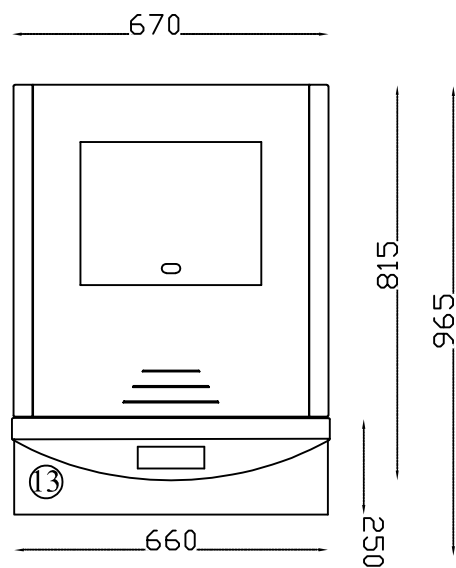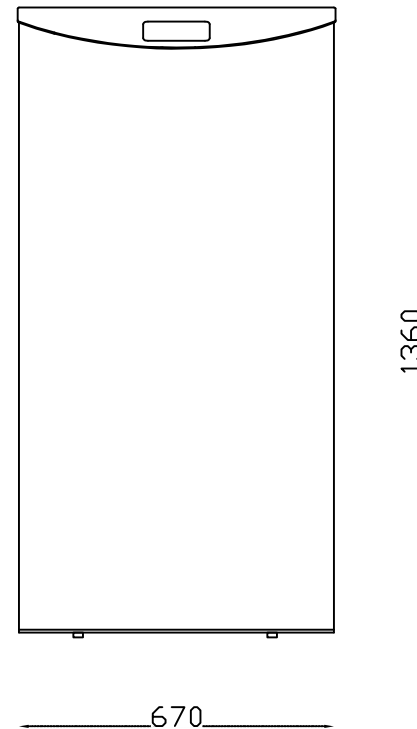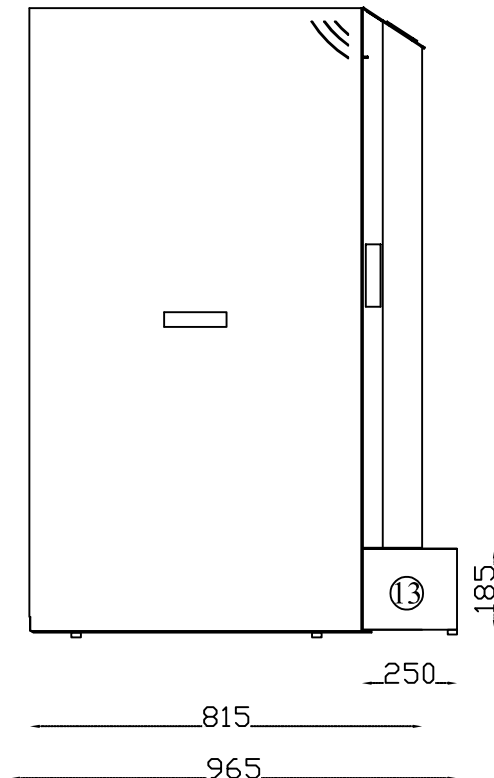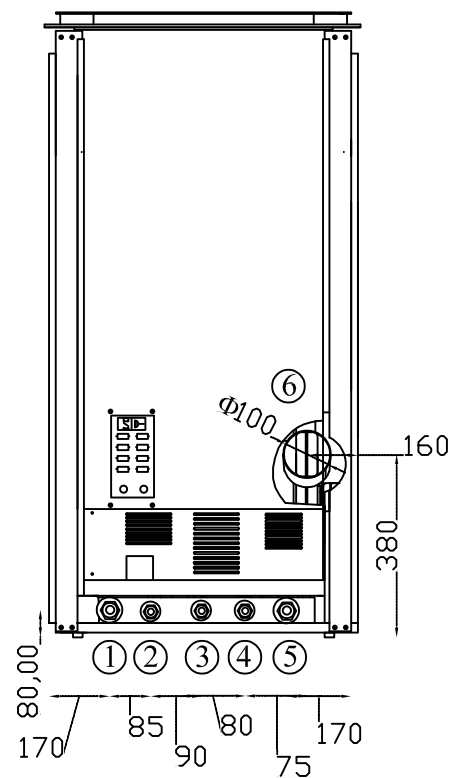

Legenda:

1. Ritorno Impianto (3/4");
2. Carico Impianto (1/2");
3. Fredda Sanitaria (1/2")/Ritorno Boiler (3/4") * presente su versioni con kit;
4. Calda Sanitaria (1/2")/Mandata Boiler (3/4") * presente su versioni con kit ;
5. Mandata impianto (3/4");
6. Uscita Fumi
13. Compattatore