

CRISTAL 7 UP


PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : CRISTAL 7 UP T2




Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2.9
Potenza al focolare (max)	kW	7.9
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	83 - 200
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0018
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,010
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	20 - 7.1
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	74
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	3 - 5
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	185
Peso netto	kg	65
Peso lordo	kg	75
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

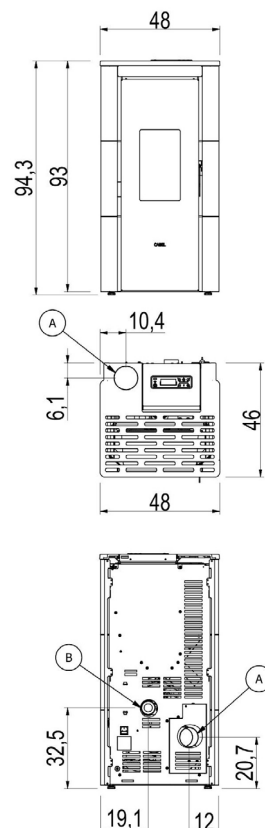


COMBINAZIONI

7024005	Metallo bianco	EAN 8053859020585
7024006	Metallo rosso	EAN 8053859020592
7024007	Metallo antracite	EAN 8053859020608
OPTIONAL:		
5020001	Kit curva 20°	EAN 8053859012474
5021002	Kit 'T' per uscita superiore	EAN 8053859013341
5024001	Tubo scarico 80x650 cm	EAN 8053859020189

PLUS

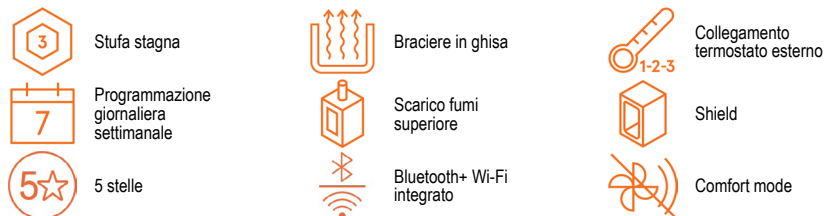


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110.8	60


VOLUME (m³)
0,53

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

